


TAJFUN 1000 144 MHz

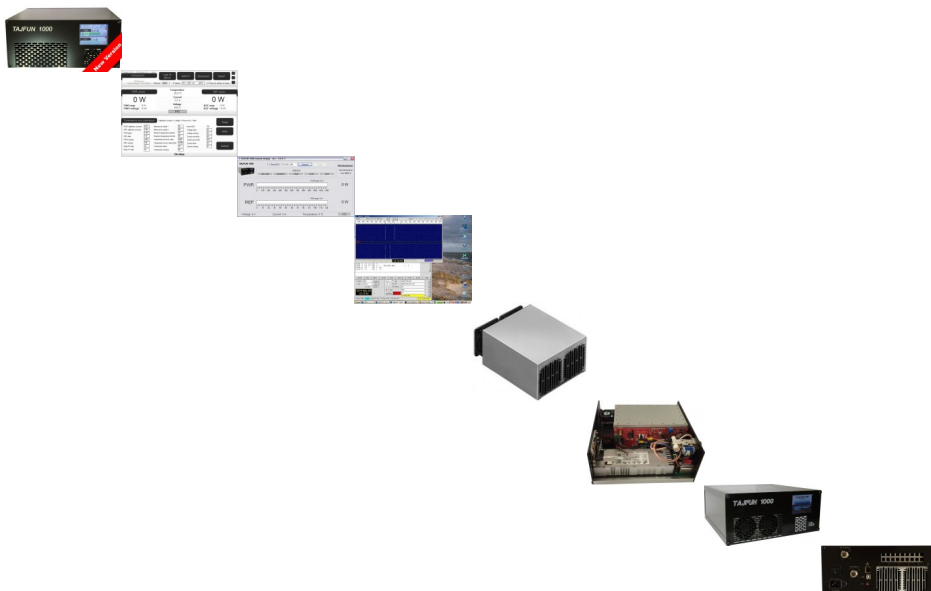

PA TAJFUN 1000 1000W 144MHz

Cena

Predajná cena bez DPH: 1984,00 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca: [VH Electronics](#)

Popis produktu

Nový robustný chladiaci box - Fischer. Výstupný výkon 1000W CW.

LAN a USB ako štandard.



Malý, ľahký LDMOS PA so vstavaným zdrojom a koax. relé

- Pásmo 142-146 MHz
- Módy: FM, CW, SSB, DIGI
- Výstupný výkon 1000W CW, 800W SSB, 700W FM a DIGI
- Push Pull LDMOS
- Budiaci výkon 16-18W štandardne osadený 6dB hybrid atenuátor (prípadne 3dB)
- Vstavaný napájací zdroj 53VDC / 1800W
- Potlačenie harmonických ≤ 70 dBc
- Dolnopriepustný filter
- Pracovná teplota 0-45 °C, Max. vlhkosť 90%
- Ochrany od: PWR, SWR, Tmax, I_{max}, U_{max}/U_{min}
- Ovládanie/zobrazenie - farebný TFT displej
- 3x ventilátor plynule riadený od teploty + malá turbínka
- Meranie a zobrazenie:
 - Prúdu
 - Napätia
 - Výkonu
 - Odrazeného výkonu
 - Špičkového výkonu
 - Teploty
- USB - konfigurácia, servis
- LAN - remote
- Napájanie 195-277VAC, 45-66Hz
- Rozmery 266x105x294mm
- Koax. Relé: CX600NC - CX140D (prípadne bez relé na požiadavku)
- Váha 6,2 kg

As a references:

[DL1RPL Reunion](#)

[Z21EME Zimbabwe](#)

[OJ0B Market Reef expedition](#)

Návod na obsluhu:

[TAJFUN 1000 144 SK.pdf](#)

Software:

[Tajfun 1000 servis \(ver.: 1.0.3.2\)](#)

[Tajfun 1000 Remote Display \(ver.: 1.0.0.6\)](#)

[Tajfun 1000 Remote Display \(ver.: 1.0.0.8\)](#)